


W3, W4 i W5

Существует также возможность изготовить шторы "плиссе" другого варианта за дополнительную плату (согласовать по телефону).


### Вариант 3

- имеет одну регулируемую среднюю секцию,
- имеет две постоянные секции мансардных окон, верхнюю и нижнюю,
- позволяет закрывать окно снизу вверх,
- ручное управление с помощью ручки,
- вариант, применяемый в мансардной системе, стандартно снабжен натяжными лесками.

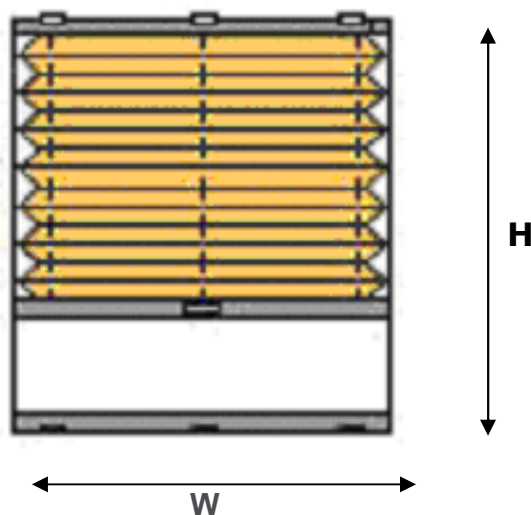


### Вариант 4 - основной вариант

- имеет две регулируемые секции,
- вместо постоянных секций, нижней и верхней имеет крючки для шнура, прикрепленные непосредственно к пристекольной планке,
- позволяет закрыть любую секцию окна ткань может опускаться сверху, снизу или наоборот,
- ручное управление с помощью ручки.

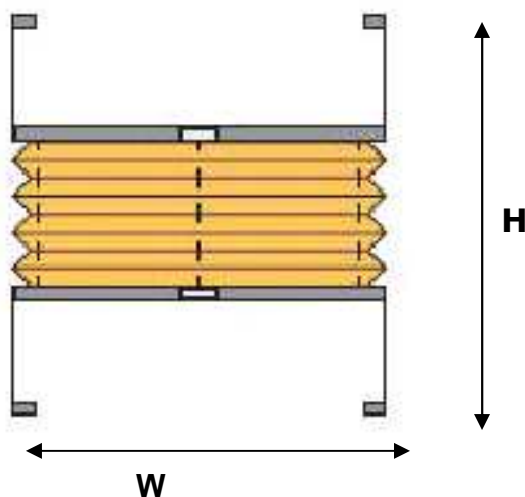

## Вариант 5

- имеет две регулируемые секции,
- имеет две постоянные секции (верхняя и нижняя),
- позволяет закрыть любую часть окна ткань может опускаться сверху, снизу или наоборот,
- ручное управление с помощью ручки,
- вариант, применяемый в мансардной системе, снабжен натяжными лесками (за дополнительную плату).

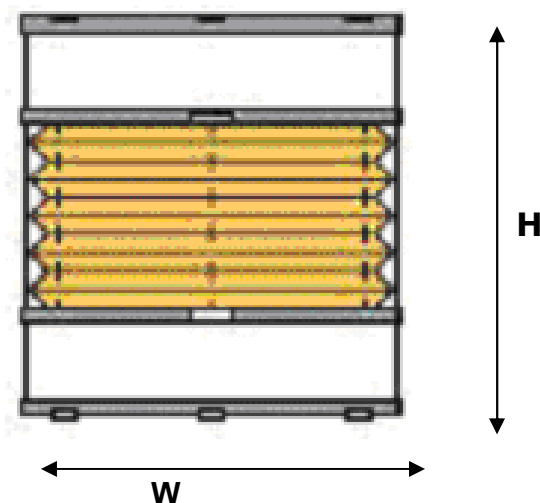

## Техническая информация:

- Профили, кронштейны, стойки, и торсовые механизмы управления доступный цвет: белый, чёрный, коричневый, кремовый и серый,
- Как правило, применяем лесенку, обеспечивающую равномерное размещение ткани,
- Предельные размеры, указанные для каждого варианта, рекомендуется применять для данного типа за изготовление других размеров, по желанию клиента, ответственности не несём,
- Как правило, применяем кронштейн для монтажа в световой проём (тип А) кронштейны для установки на поверхности делаем за дополнительную плату (таблица в прейскуранте).

## Замер

- при установке в световой проём - ширина и высота стекла вместе с возможной прокладкой,
- при установке на оконную раму ширина и высота между наружными краями пристекольных планок